


R7.R8040.189

Готовые к эксплуатации модули для установки в НКУ в качестве компонента системы автоматической компенсации реактивной мощности Тип SAH (с рассогласованными дросселями):

- 1 конденсатор Alprivar²
- 1 контактор для коммутации емкостных токов
- 1 рассогласованный дроссель с тепловой защитой
- 1 комплект из 3 предохранителей с высокой отключающей способностью
- 1 комплект медных шин с ответвительными шинами для параллельного соединения нескольких модулей
- 1 стальная рама, на которой собраны и электрически соединены все компоненты

Упак.	Кат. №	Трехфазные типа SAH 400 В - 50 Гц	
		Стандартный класс – Макс. напр. 470 В Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%	
		Номинальная мощность, (квар)	
1	R5.2540.189	25	
1	R5.5040.189	50	
1	R7.5040.189	50	
1	R7.7540.189	75	
		Усиленный класс – Макс. напр. 520 В Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50%	
		Номинальная мощность, (квар)	
1	R5.R4040.189	40	
1	R7.R4040.189	40	
1	R7.R8040.189	80	
		Усиленный класс – Макс. напр. 520 В Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50%	
		Номинальная мощность, (квар)	
1	R9.RS7240.189	72	

Размеры

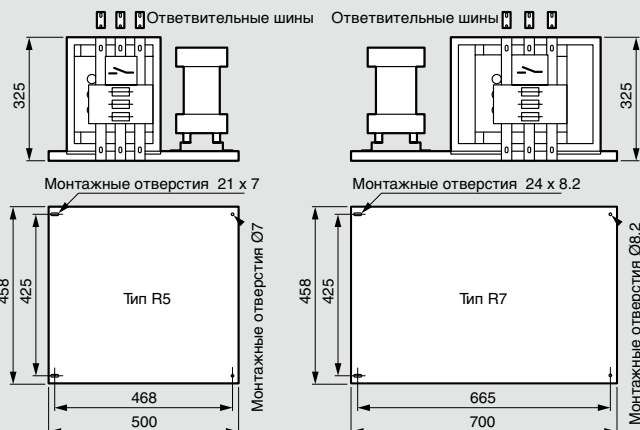


Стандартный класс

	Масса (кг)
R5.2540.189	45
R5.5040.189	50
R7.5040.189	55
R7.7540.189	60

Усиленный класс

	Масса (кг)
R5.R4040.189	50
R7.R4040.189	52
R7.R8040.189	65

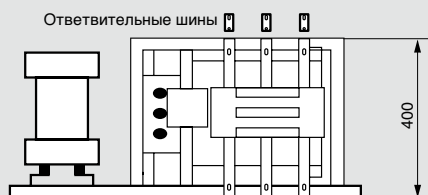

Сверхусиленный класс

	Масса (кг)
R9.RS7240.189	80