


## промышленные предохранители

цоколи, аксессуары

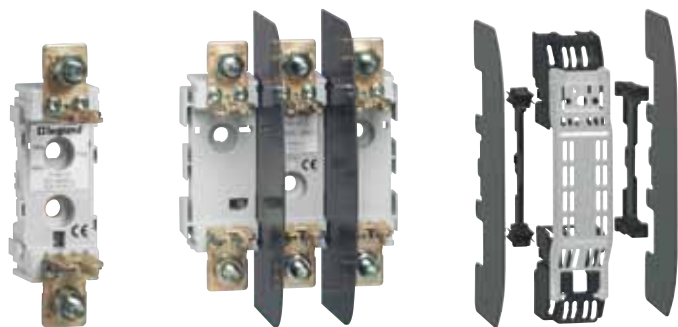

0 199 42

0 199 43

0 199 35

Техническая информация и размеры **стр. 131**

Цоколи из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)  
С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)  
Цоколи с микро выключателем (10 А - 250 В~) для сигнализации  
о перегорании предохранителей с бойком  
Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2

Упак.	Кат. №		Цоколи для плавких предохранителей		
	1П	3П <sup>(1)</sup>	Монтаж на рейку DIN с помощью винтов (кроме размера 4: монтаж только с помощью винтов)		
			Размер	In, A	Подключение
311	0 199 42	0 199 43 <sup>(1)</sup>	000/00	100	M8
311	0 199 44	0 199 45 <sup>(1)</sup>	000/00	160	M8
	1П	1П с микро выключателем			
3	0 199 46	0 199 47	0	160	M8
311	0 199 48	0 199 49	1	250	M10
311	0 199 50	0 199 51	2	400	M10
1		0 199 52	3	630	M10
1		0 199 53	4	1250	M10

Упак.	Кат. №	Рукоятка для замены предохранителей
5	0 199 02	Для всех предохранителей всех размеров

Упак.	Кат. №	Аксессуары		
		Для цоколей без микро выключателей		
		<b>Набор разделительных перегородок и аксессуаров для объединения</b>		
		Для электрической изоляции каждого полюса и объединения нескольких цоколей 1П		
		Размер цоколя	Кол-во перегородок	Кол-во аксессуаров для объединения
5	0 199 30 <sup>(2)</sup>	000/00	2	0
5	0 199 31	0	2	2
5	0 199 32	1/2	2	2
1	0 199 33	3	2	2
2	0 199 19 <sup>(2)</sup>	4	1	0

Упак.	Кат. №	Набор для защиты	
		Служит для защиты от случайного контакта	
		Состоит из:	
		- разделительных перегородок	
		- аксессуаров для объединения	
		- защитных крышек	
		- крышки предохранителя	
5	0 199 35 <sup>(2)</sup>	3П	0 199 39 <sup>(2)</sup>
5	0 199 36		
5	0 199 37		
5	0 199 38		

<sup>(1)</sup> Поставляется с 2 разделительными перегородками.

<sup>(2)</sup> Без аксессуаров для объединения: разделительные перегородки устанавливаются непосредственно на цоколь (кроме размера 4: на лицевую панель шкафа)

## промышленные предохранители

типа gG



0 163 35

0 169 50

Техническая информация и размеры **стр. 131**

Соответствуют NF EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NFC 60-200-1 и 2, VDE 0636-1

Одобрены Бюро "Veritas"

ВОС (Высокая отключающая способность)

Служат для защиты цепей общего назначения от перегрузок и коротких замыканий.

Упак.	Кат. №		Предохранители типа gG (CEI) /gL (VDE)		Отключающая способность (A)
	С индикатором	С бойком	In (A)	Un ~ (B)	
			<b>Размер 00</b>		
10	0 163 18		25		
10	0 163 20		32		
10	0 163 22		35		
10	0 163 25		40		
10	0 163 30		50	500	120 000
10	0 163 35		63		
10	0 163 40		80		
10	0 163 45		100		
10	0 163 50		125		
10	0 163 55		160		
			<b>Размер 0</b>		
3	0 168 35	0 169 35	63		
3	0 168 40	0 169 40	80		
3	0 168 45	0 169 45	100		
3	0 168 50	0 169 50	125	500	120 000
3	0 168 55	0 169 55	160		
3	0 168 60 <sup>(1)</sup>		200		
			<b>Размер 1</b>		
3	0 173 50	0 174 50	125		
3	0 173 55	0 174 55	160		
3	0 173 60	0 174 60	200	500	120 000
3	0 173 65	0 174 65	250		
			<b>Размер 2</b>		
3	0 178 60	0 179 60	200		
3	0 178 65	0 179 65	250		
3	0 178 70	0 179 70	315	500	120 000
3	0 178 75	0 179 75	400		
			<b>Размер 3</b>		
3		0 181 75	500		
3		0 181 80	630	500	120 000
			<b>Размер 4</b>		
1		0 185 80	630		
1		0 185 85	800		
1		0 185 90	1 000	500	120 000
1		0 185 95 <sup>(1)</sup>	1 250		

<sup>(1)</sup> Дополнительная калибровка не стандартизирована

Кат №, выделенные красным: Новая продукция