

S8

автономные светильники аварийного освещения



0 660 00



0 660 01 + 6 608 66



0 660 03 + 0 660 90




0 660 01 + 0 660 90 + 0 660 92 + 6 608 65

Упак.	Кат. №	Светильники непостоянного/постоянного действия, комбинированные 8 Вт
		Сертифицированы в соответствии с требованиями IEC 60598-2-22 и EN 60598-2-22 Источник питания: 230 В +/-10 %, 50/60 Гц, IP 42 - класс II Тест ламп и аварийного режима путем нажатия кнопки тестирования Тип Y пригоден для монтажа на воспламеняющихся поверхностях Никель-кадмиевые аккумуляторы, высокотемпературные Время зарядки: 24 часа Мощные винтовые клеммы: 2 x 2,5 мм ² Указатель заряда – зеленый светодиод 1 час - 140 лм
		1 час - 140 лм
1	0 660 00	Непостоянного действия
1	0 660 01	Постоянного действия
1	0 660 02	Комбинированный
		3 часа - 110 лм
1	0 660 03	Непостоянного действия
1	0 660 04	Постоянного действия
1	0 660 05	Комбинированный режим
		Аксессуары
1	0 660 90	Рамка для скрытого монтажа
1	0 660 92	Двухсторонний рассеиватель


Этикетки (стр. 859)

■ Размеры (в мм)



Поверхностный монтаж




Монтаж на потолке с двусторонним рассеивателем

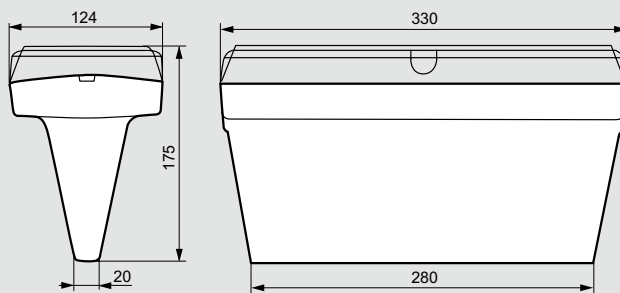

Скрытый монтаж

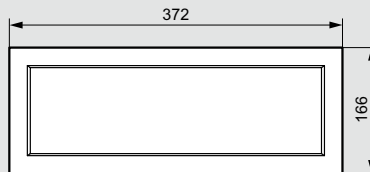

С двусторонним рассеивателем



■ Лампы и батареи

Кат. №	Лампы аварийного освещения	Батареи
0 660 00/01/02	0 609 41	0 618 83
0 660 03/04/05	0 609 41	0 618 85