


DPX™-IS 250 - 63 – 250 A

выключатели-разъединители

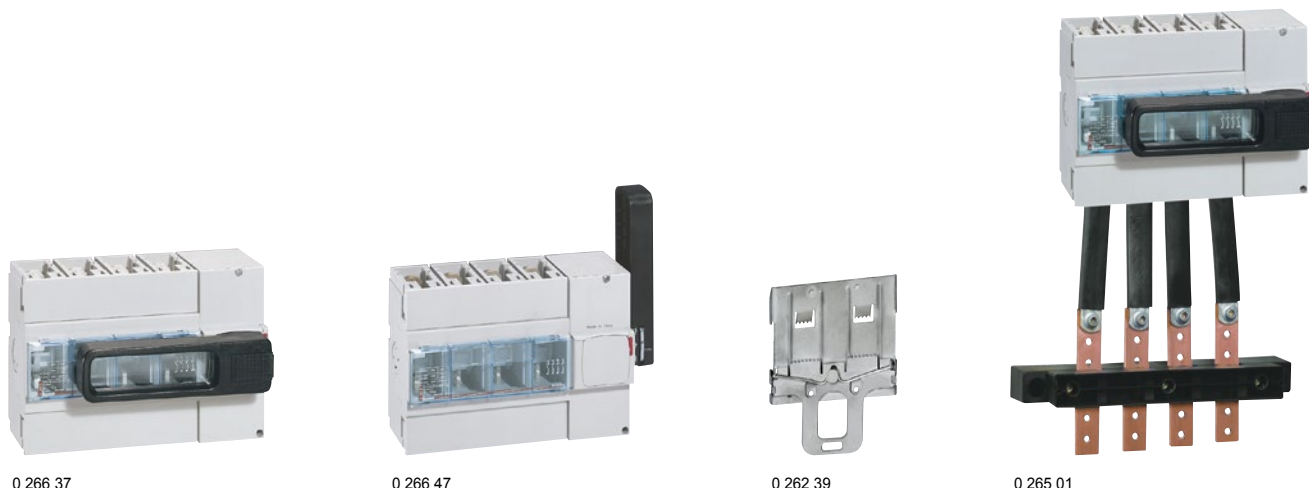

Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов. Замок, встроенный в рукоятку. Подсоединение проводников с помощью гнездовых зажимов. Поставляется с заглушкой для винтов. Соответствуют NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 А. Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX (стр. 86). В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 0 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания. Устанавливаются на рейку или монтажную панель внутри XL³.

DPX-IS отключаемые дистанционно

Упак.	Кат. №		Ток (А)
	3П	4П	
1	0 266 30	0 266 34	63 А
1	0 266 31	0 266 35	100 А
1	0 266 32	0 266 36	160 А
1	0 266 33	0 266 37	250 А
С боковой рукояткой управления (с правой стороны)			
1	0 266 40	0 266 44	63 А
1	0 266 41	0 266 45	100 А
1	0 266 42	0 266 46	160 А
1	0 266 43	0 266 47	250 А
С боковой рукояткой управления (с левой стороны)			
1	0 266 50	0 266 54	63 А
1	0 266 51	0 266 55	100 А
1	0 266 52	0 266 56	160 А
1	0 266 53	0 266 57	250 А

DPX-IS не отключаемые дистанционно

Упак.	Кат. №		Ток (А)
	3П	4П	
1	0 266 02	0 266 06	160 А
1	0 266 03	0 266 07	250 А
С боковой рукояткой управления (с правой стороны)			
1	0 266 12	0 266 16	160 А
1	0 266 13	0 266 17	250 А
С боковой рукояткой управления (с правой стороны)			
1	0 266 22	0 266 26	160 А
1	0 266 23	0 266 27	250 А

Установка на монтажную рейку

1	0 262 39	Пластины для крепления Для DPX-IS 250
1	0 262 99	Накладка на рейку Устанавливается на монтажную рейку обеспечивает компенсацию разности размеров устройств DX и DPX-IS 250, установленных на монтажную плату, Кат. № 0 262 39 Для 20 модулей

Монтаж на плату XL³

1	0 202 05 ⁽¹⁾	24 модуля Аппараты в вертикальном положении Для 1 DPX-IS 250
1	0 206 05	Для 1 или 2 DPX-IS 250

Поворотные рукоятки

Упак.	Кат. №	Описание
1	0 266 89	Для аварийного отключения, непосредственного управления
1	0 266 90	Устанавливаются вместо стандартной рукоятки. Фронтальное управление и сбоку справа. С боковой рукояткой управления (с левой стороны)
Выносная, устанавливаемая на двери шкафа IP 55		
Комплектация: - рычаги; - опора оси; - самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий; - крепежные принадлежности: уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление, блокирующее дверь после замыкания цепи		
1	0 266 86	Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку
1	0 266 87 ⁽²⁾	Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку для аварийного отключения

Распределительные устройства для DPX-IS 250

Упак.	Кат. №	Для DPX-IS	Сечение шины	Кат. № шины
1	0 265 00	160 А	18 x 4	0 374 34
1	0 265 01	250 А	25 x 5	0 374 18

Аксессуары

1	0 262 88	Ответвительные зажимы Комплект из 4 зажимов для присоединения жестких неоконцованных проводников сечением 185 мм ² или гибких проводников сечением 150 мм ² , макс
1	0 273 22	Полюсные расширители Комплект выводов со стороны питания или нагрузки
1	0 265 10 0 265 11	Выводы заднего присоединения Комплект выводов для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
1	0 262 87	Крышки для ограждения выводов аппаратов Комплект из 2 шт.

⁽¹⁾ Не допускается устанавливать сверху шкафа в случае использования аппарата DPX-IS с фронтальной рукояткой

⁽²⁾ Заказывается вместе с изделием Кат. № 0 266 89 или 0 266 90