

Шкафы Altis™ сборные металлические


(продолжение)



0 473 62




0 473 60
с боковыми панелями 0 472 72

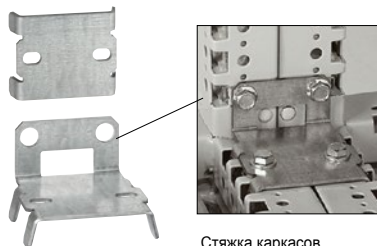

0 476 83

Стяжка каркасов
внутренняя



0 476 81

Стяжка каркасов
внешняя



0 476 98



0 476 96

Технические характеристики стр. 239

IP 55 согласно МЭК EN 60529
IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
Покрытие – текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)
Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам,
оцинкованная и окрашенная рама
Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точки
Шкаф двухдверный без центральной стойки
Съемная задняя панель
Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно

Упак.	Кат. №	Шкафы с остекленными дверьми RAL 7035				
Затемненное закаленное стекло						
Глубина 600 мм						
		Размеры (мм)		Масса	Размеры (мм)	
		Высота	Ширина	(кг)	Высота	Ширина
1	0 473 62	2000	600	91,7	1775	375
1	0 473 63	2000	800	110,4	1775	575
1	0 473 61 ⁽¹⁾	2000	800	132,8	1775	575
Глубина 800 мм						
		Размеры (мм)		Масса	Размеры (мм)	
		Высота	Ширина	(кг)	Высота	Ширина
1	0 473 91	2000	600	95,2	1775	375
1	0 473 92	2000	800	114,6	1775	575
Шкафы с дверью спереди и сзади RAL 7035						
Глубина 600 мм						
		Размеры (мм)		Масса	Кол-во дверей	
		Высота	Ширина	(кг)	спереди / сзади	
1	0 473 64	1800	600	82,9	1 / 1	
1	0 473 65	1800	800	97	1 / 1	
1	0 473 60 ⁽²⁾	2000	800	133,2	1 / 2	

Упак.	Кат. №	Комплекты из 2 боковых панелей RAL 7035	
Комплектуются невыпадающими винтами			
Для шкафов:			
		Размеры (мм)	
		Высота	Глубина
1	0 472 61	1200	400
1	0 472 62	1800	400
1	0 472 63	2000	400
1	0 472 65	1600	500
1	0 472 66	1800	500
1	0 472 67	2000	500
1	0 472 68	1200	600
1	0 472 70	1600	600
1	0 472 71	1800	600
1	0 472 72	2000	600
1	0 472 75	2000	800
1	0 472 76	2200	800
Комплекты для стяжки шкафов			
При сборке IP 55 сохраняется			
Комплект наружных сборочных элементов для нагрузок 500 кг/м³			
1	0 476 81	Коническая ось обеспечивает выравнивание шкафов	
Состав комплекта:			
- 12 сборочных элементов			
- 6 опорных осей			
- прокладка			
Комплект внутренних сборочных элементов для нагрузок 500 кг/м³			
1	0 476 82	Состав комплекта:	
- 6 соединительных элементов			
- прокладка			
Комплект внутренних сборочных элементов для нагрузок 1000 кг/м³			
1	0 476 83	Состав комплекта:	
- 4 уголка			
- 2 соединительных элемента			
- прокладка			
Рым-болты M14			
1	0 476 96	Комплект из 4 рым-болтов для нагрузок до 1000 кг/м ³	
Уголки для подъема			
1	0 476 98	Комплект из 2 уголков	
Для сборных шкафов: 1000 кг/м ³			
Равномерно распределяют нагрузку между 2 шкафами во время подъема			

⁽¹⁾ Шкаф Altis, дверь передняя с остеклением, дверь задняя распашная

⁽²⁾ Дверь передняя метал., дверь задняя распашная