

# Монтажные платы для шкафов Altis™

(продолжение)




Пример шкафа с разделительной перегородкой Кат. № 0 480 43

Технические характеристики стр. 255

Упак.	Кат. №	Перегородки разделительные
		Установка в вертикальном положении в боковом проеме шкафа Поставляются с крепежом и прокладками Оцинкованная сталь
		<b>Высота 1 800 мм</b>
		Для шкафов
		Ширина (мм)
1	0 480 35	400
1	0 480 36	500
		<b>Высота 2 000 мм</b>
		Для шкафов
		Ширина (мм)
1	0 480 40	400
1	0 480 41	500
1	0 480 42	600
1	0 480 43	800
		<b>Крепеж</b>
		<b>Для сплошных промежуточных плат и перфорированных траверсов</b>
100	0 347 46	Под отвертку PZ № 3
100	0 347 47	Самонарезающие винты CBL Z 5,5 x 16
		Шурупы-саморезы CBL Z 5,5 x 19
		<b>Для монтажных плат Lina 12,5</b>
500	0 366 44	Пластиковый фиксатор, усиленный Ø 6 мм, для отверстий Ø 6,5 мм
100	0 347 45	Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 под отверстия Ø 3,3 мм
200	0 347 50	Заглушка для изолирования головок винтов, Кат. № 0 347 45, внутри кабельных каналов
		<b>Для перфорированных монтажных плат Lina 25</b>
		Клипсы для самонарезающих винтов (поставляются без винтов)
100	0 364 40	Для винтов M4
100	0 364 41	Для винтов M5
100	0 364 42	Для винтов M6
		<b>Для рам шкафов и перфорированных траверсов</b>
		Клипсы для самонарезающих винтов (поставляются без винтов)
		С контактными штырями для обеспечения непрерывности проводящих частей оболочки
50	0 477 12	Для винтов M6
50	0 477 13	Для винтов M8
		<b>Крепление для вертикальных стоек</b>
1	0 480 20	Набор из 4 лапок для крепления рамы со стойками в шкафах или заземляющего проводника в моноблочных шкафах

# Оборудование для шкафов Altis™

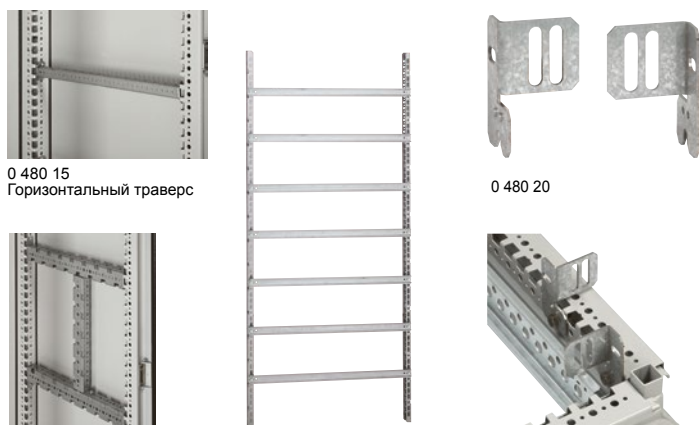

0 480 15  
Горизонтальный траверс

Многофункциональные траверсы Кат. № 0 480 24 и 0 480 25 (2 шт.)

Многофункциональные траверсы Кат. № 0 480 24 и 0 480 25 (2 шт.)

Пример крепления лапки Кат. № 0 480 20

Технические характеристики стр. 254

Упак.	Кат. №	Профильные стойки
		Для реек Lina 25
		Комплект из 2 оцинкованных стоек
		Для шкафов высотой (мм)
		1 200
		1 600
		1 800
		2 000
		2 200
		<b>Рейки Lina 25 для рамы</b>
		Оцинкованные
		Для шкафов шириной (мм)
		400
		600
		800
		1 000
		1 200
		1 600
		<b>Перфорированные траверсы</b>
		<b>Комплект из 2 траверсов</b>
		Позволяют смонтировать раму малого размера. Предусмотрены крюки для предварительной сборки перед закреплением винтами
		Отверстия под клипсы для самонарезающих винтов с шагом 25 мм
		Оцинкованная сталь
		<b>Горизонтальные</b>
		Для шкафов шириной или глубиной (мм)
		400
		500
		600
		800
		1 000
		<b>Многофункциональные</b>
		Для шкафов шириной, высотой или глубиной (мм)
		400
		500
		600
		800
		1 000
		1 200
		1 600
		1 800
		2 000
		2 200