


Стойки, рейки и элементы для крепления аппаратуры в щитках и шкафах

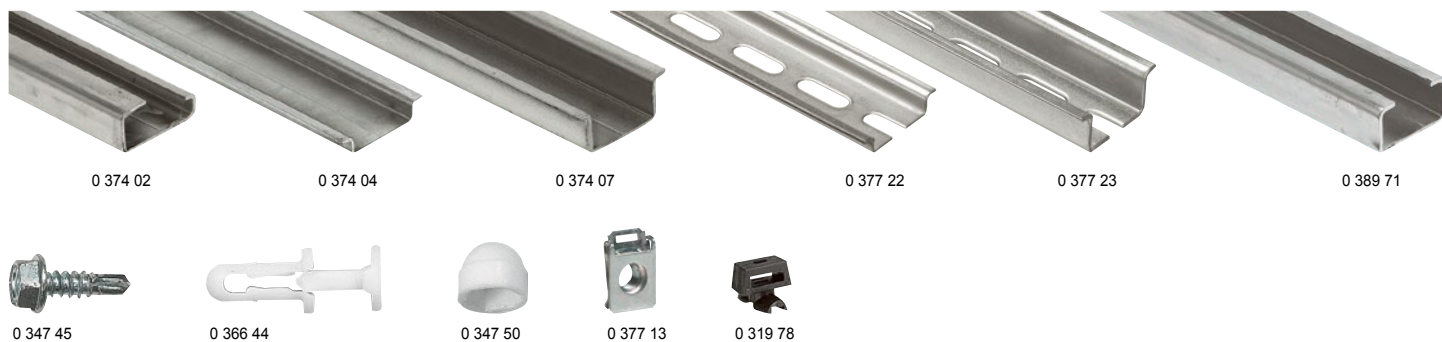


Для монтажа оборудования на каркас шкафа

Нарезаемые стойки

Упак.	Кат. №	Описание
10	0 361 92	Профиль длиной 3 м L
10	0 361 94	Профиль длиной 2 м L
10	0 389 71	С-образный профиль Длина 2 м □
		Нарезаемые рейки Длина 2 м Оцинкованные
10	0 374 02	Асимметричная рейка □ EN 60 715
10	0 374 04	Симметричная рейка □ EN 60 715 глубина 7,5 мм
10	0 374 07	Симметричная рейка □ глубина 15 мм
10	0 477 22	Симметричная рейка □ глубина 7,5 мм, с продолговатыми отверстиями
10	0 477 23	Симметричная рейка □ глубина 15 мм, с продолговатыми отверстиями





Опора для установки под углом 45°

10	0 394 49	Комплект из 2 опор, обеспечивающий установку рейки под углом 45° В комплект входят 4 винта М 6 с шайбами и гайками
----	----------	---



Монтажное оборудование

100	0 347 46	Для монтажа на сплошные пластины Под отвертку PZ № 3 Самонарезающие винты CBL Z 5,5 x 16
100	0 347 47	Шурупы-саморезы CBL Z 5,5 x 19
500	0 366 44 ⁽¹⁾	Для монтажных пластин Lina 12,5 Пластиковый фиксатор, усиленный Ø 6 мм, для отверстий Ø 6,5 мм
100	0 347 45	Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 под отверстия Ø 3,3 мм
200	0 347 50	Заглушка для изолирования головок винтов, кат. № 0 347 45, внутри кабельных каналов
		Для перфорированных монтажных пластин Lina 25 Клипсы для самонарезающих винтов (поставляются без винтов)
100	0 364 40	Для винтов М 4
100	0 364 41	Для винтов М 5
100	0 364 42	Для винтов М 6
		Для рам шкафов и перфорированных траверсов
50	0 477 12	Для винтов М 6
50	0 477 13	Для винтов М 8
		Для неперфорированных монтажных пластин и перфорированных пластин Lina 25, устанавливаемых в щитки
100	0 319 78	Стальное основание для крепления хомута (макс. ширина 9,5 мм) с отверстием диаметром 7 мм на неперфорированной или перфорированной пластине Lina 25 в щитке



Монтажное оборудование для монтажа на сплошные пластины

Упак.	Кат. №	Описание	Внешняя часть	Внутренняя часть	Цвет
		Для реек EN 60 715 □			
100	0 364 58	Фиксатор под винты М 3	Винт М 5	Кремовый	
100	0 364 59	Фиксатор под винты М 5	Винт М 3	Черный	
100	0 364 60	Фиксатор под винты М 4	Винт М 6	Белый	
100	0 364 65	Фиксатор под винты М 6	Винт М 4	Серый	
100	0 364 61	Фиксатор под винты М 4			
100	0 364 62	Фиксатор под винты М 5			
100	0 364 63	Фиксатор под винты М 6			

Адаптер

20	0 364 66	Для установки на рейку □ аппарата, предназначенного для закрепления на рейке □
----	----------	--

Для реек EN 60 715 □ □

100	0 364 78	Под винты М 4
100	0 364 79	Под винты М 6

Для реек EN 60 715 □

10	0 044 16	Внешний фиксатор шириной 10 мм Отверстие без резьбы 3,8 мм Под винты М 4
50	0 044 17	Ручка шириной 17,5 мм Отверстие без резьбы 3,8 мм Поставляется с крепежными винтами Ø 3,5 мм Длина 13 мм

100	0 374 39	Внешний фиксатор шириной 35 мм Отверстия под винты М 4 и 6
-----	----------	---

40	0 364 69	Фиксатор под винты М 4
----	----------	------------------------

Для С-образного профиля

100	0 364 82	Скоба под винты М 6
-----	----------	---------------------

20	0 367 60	Специальная гайка для профильных реек с винтом CBL 6 x 10
----	----------	---

Клипсы

		Устанавливается в квадратное отверстие 8,3 x 8,3 мм
20	0 364 50	М 4
20	0 364 51	М 5
20	0 364 52	М 6

Винт

50	0 367 75	Винт М6-10 с шайбой для токоведущих шин
----	----------	---

⁽¹⁾ Также могут использоваться и для перфорированных плат Lina 25