


XL³ 800

оборудование для монтажа модульных аппаратов Vistor (до 160 А), DPX³ 160, DPX³ 250 и DPX-IS 250 на рейку DIN

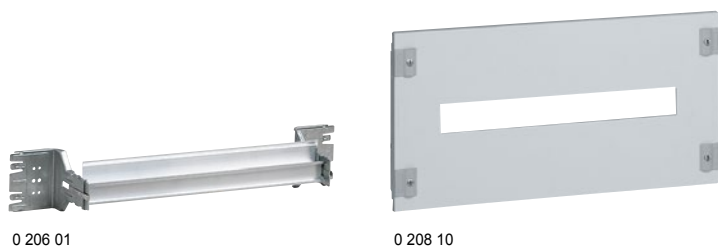

Упак.	Кат. №	Крепление на рейки DIN
1	24 модуля 36 модулей 0 206 01 0 206 51	Рейки DIN В комплект входит алюминиевая профилированная рейка и два крепежных уголка для закрепления в двух положениях Возможна установка распределительных блоков НХ ³ 125 А Обеспечивают крепление аппаратов DPX с помощью специальных пластин Закрепляются на монтажных стойках в шкафах XL ³ 800 и 4000
1	4 210 71	Переходники для монтажа аппаратов DPX³ на рейку DIN Обеспечивают монтаж аппаратов DPX ³ на алюминиевую рейку DIN, установленную на монтажной плате Кат. № 0 206 11/61
1	4 210 73	Для DPX ³ 160 без бокового электродвигательного привода
1	4 210 73	Для DPX ³ 160 с блоком диф. защиты, без бокового электродвигательного привода
1	4 210 68	Для всех DPX ³ 160 с боковым электродвигательным приводом
1	4 210 72	Для DPX ³ 250 без бокового электродвигательного привода
1	4 210 74	Для DPX ³ 250 с блоком диф. защиты, без бокового электродвигательного привода.
1	4 210 69	Для всех DPX ³ 250 с боковым электродвигательным приводом
1	0 262 39	Переходники для монтажа DPX-IS 50 на рейку DIN Обеспечивают монтаж аппаратов на алюминиевую рейку DIN, установленную на плату Кат. № 0 206 11/61 Для DPX-IS 250
1	4 052 26	Подкладка на рейку Используется для компенсации разности размеров модульных аппаратов и DPX ³ 160/250 и DPX-IS 250, установленных на рейку Кат. № 0 206 01/51, закреплённую на плате Кат. № 0 206 11 /61 Для 20 модулей
1	24 модуля 36 модулей 0 208 00 ¹ 0 209 00 ²	Металлические лицевые панели для модульных аппаратов С замками на 1/4 оборота С невыпадающими винтами
1	0 208 01 ¹ 0 209 01 ²	Для Vistor до 160 А С замками на 1/4 оборота С невыпадающими винтами
1	0 208 10 ¹ 0 209 10 ²	Для DPX³ и DPX-IS 250 С замками на 1/4 оборота С невыпадающими винтами

1: для запираения и опломбирования
2: шарниры Кат. № 0 209 59 заказываются отдельно

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

XL³ 800

фиксация кабелей, цоколи, оборудование для монтажа аппаратов DPX-IS 250, 630, 1600 и DPX 630 на плату



Упак.	Кат. №	Платы для аппаратов DPX 630
1	24 модуля 36 модулей 0 206 33	Аппарат DPX 630 с ограничением до 400 А Непосредственное крепление на монтажных стойках Для вертикального монтажа Для стыковки аппаратов DPX 630 с DPX-IS 630. Для в щитов или шкафов
1	0 206 36	Для 1 аппарата DPX 630 с или без блока диф. защиты. Для щитов или шкафов
1	0 206 37 ¹	Для 1 аппарата DPX 630 с или без блока диф. защиты. Для внутренней кабельной секции высотой 1550 и 1950 мм
1	0 206 35	Для стыковки 1 аппарата DPX-IS 250 с DPX ³ 250
1	0 206 38	Для горизонтального монтажа Для аппарата DPX ³ 250, устанавливаемого в щит или шкаф
1	24 модуля 36 модулей 0 206 05 0 206 55	Платы для DPX-IS Непосредственное крепление на монтажных стойках Аппарат в вертикальном положении Для 1 или 2 аппаратов DPX-IS 250
1	0 206 07 0 206 57	Для 1 аппарата DPX-IS 630
1	0 206 27	Для 1 аппарата DPX-IS 630, установленного в кабельную секцию
1	0 211 00	Для 1 аппарата DPX-IS 1600 или 1 DPX 1600 с выводами переднего присоединения
1	24 модуля 36 модулей 0 208 10 ³ 0 209 60 ²	Металлические лицевые панели для аппарата DPX-IS 250, установленного по центру С замками на 1/4 оборота
1	0 209 10 ² 0 209 60 ²	С невыпадающими винтами
1	0 208 06 ³	Для 2 аппаратов DPX-IS 250 С замками на 1/4 оборота
1	0 209 06 ² 0 209 60 ²	С невыпадающими винтами
1	0 208 07 ³	Для 1 аппарата DPX-IS 630 С замками на 1/4 оборота
1	0 209 07 ² 0 209 57 ²	С невыпадающими винтами
1	24 модуля 0 211 13 ³	Для 1 аппарата DPX-IS 1600 С невыпадающими винтами
1	24 модуля 0 209 22 ²	Лицевые панели для DPX³/DPX Для аппарата DPX 630 в вертикальном положении С невыпадающими винтами
1	0 209 07 ²	Для аппарата DPX-IS 630 С невыпадающими винтами
1	0 204 48	Для аппарата DPX 630, установленного во внутренней кабельной секции Для внутренней кабельной секции высотой 1550 или 1595 мм
1	0 204 49	Для внутренней кабельной секции высотой 1950 или 1995 мм
1	0 208 10	Для аппарата DPX³ 250 в вертикальном положении С замками на 1/4 оборота
1	0 209 10	С невыпадающими винтами
1	0 208 17	Для аппарата DPX³ 250 в горизонтальном положении С замками на 1/4 оборота
1	0 209 17	С невыпадающими винтами

1: в случае аппарата DPX 250 или 630 следует использовать лицевые панели с шарнирами и замком, Кат. № 0 204 48/49
2: шарниры Кат. № 0 209 59 заказываются отдельно
3: для запираения и опломбирования

