


# Гибкие трубы RTA из полиамида SFP

с муфтами и разветвителями

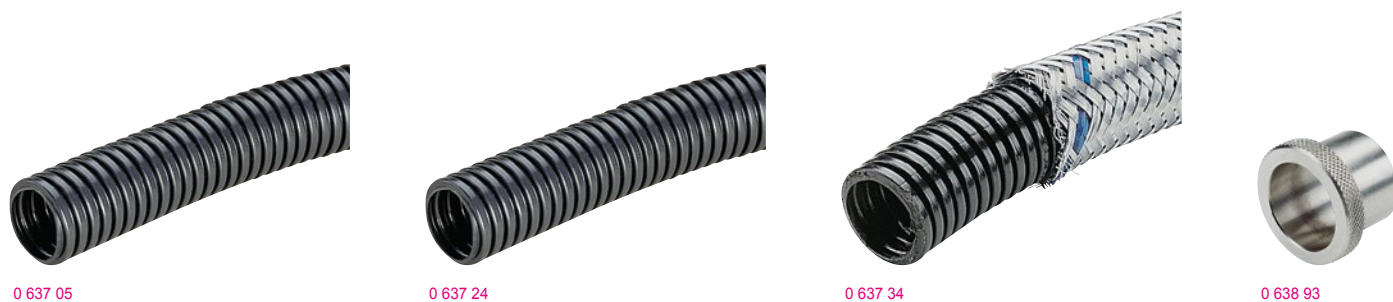

Технические характеристики стр. 414

Защищают электрические кабели с изоляцией в условиях, где необходима повышенная гибкость. Обладают высокой ударпрочностью, устойчивы к воздействию химических веществ, низких и высоких температур. Соответствуют стандарту EN 50086-1 IP 66 без уплотнителя, IP 68 с герметичным уплотнителем  
Изготовлены из полиамида, не содержат галогены

Упак.	Кат. №	Стандартные	
		Гофрированные трубы из полиамида PA 6.6 Цвет черный. Имеют широкий спектр применения как стандартное решение в большинстве механизмов и электрических установок, где требуется дополнительная защита кабелей и проводов	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 <sup>(1)</sup>	0 637 01	7	10
50 <sup>(1)</sup>	0 637 02	8	12
50 <sup>(1)</sup>	0 637 03	12	16
50 <sup>(1)</sup>	0 637 04	15	20
50 <sup>(1)</sup>	0 637 05	19	25
25 <sup>(1)</sup>	0 637 06	25	32
25 <sup>(1)</sup>	0 637 07	33	40
25 <sup>(1)</sup>	0 637 08	42	50

Упак.	Кат. №	Роботехнические	
		Гофрированные трубы из высокоэластичного полиамида PA 12. Обладают повышенной гибкостью и стойкостью к динамическим воздействиям (постоянное движение, изгибание, растяжение, скручивание). Применяются в механизмах находящимся постоянно в движении, даже при низкой температуре	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 <sup>(1)</sup>	0 637 21	7	10
50 <sup>(1)</sup>	0 637 22	8	12
50 <sup>(1)</sup>	0 637 23	12	16
50 <sup>(1)</sup>	0 637 24	15	20
50 <sup>(1)</sup>	0 637 25	19	25
25 <sup>(1)</sup>	0 637 26	25	32
25 <sup>(1)</sup>	0 637 27	33	40
25 <sup>(1)</sup>	0 637 28	42	50

Упак.	Кат. №	TR	
		Гофрированные трубы из полиамида PA 6.6 в проволочной стальной оплетке. Подходят для тяжелых условий эксплуатации с риском возможного разбрызгивания раскаленных частиц (стружка от резки металла, дуговая сварка, брызги металла из доменных печей и т.д.), как дополнительная защита кабелей и проводов	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный <sup>(2)</sup>
50 <sup>(1)</sup>	0 637 32	8	12 / 14,5
50 <sup>(1)</sup>	0 637 33	12	16 / 18,5
50 <sup>(1)</sup>	0 637 34	15	20 / 22,5
50 <sup>(1)</sup>	0 637 35	19	25 / 27,5
25 <sup>(1)</sup>	0 637 36	25	32 / 34,5
25 <sup>(1)</sup>	0 637 37	33	40 / 44,5
25 <sup>(1)</sup>	0 637 38	42	50 / 52,5

Упак.	Кат. №	Защитные кольца TR	
		Устанавливаются только на трубах TR с проволочной стальной оплеткой Необходимы для монтажа труб TR с цоколями, муфтами и разветвителями из полиамида	
		Ø наружный (мм)	
		Труба с оплеткой	
25	0 638 92	14,5	
25	0 638 93	18,5	
25	0 638 94	22,5	
10	0 638 95	27,5	
10	0 638 96	34,5	
10	0 638 97	44,5	
5	0 638 98	52,5	

<sup>(1)</sup> Длина в метрах, в упаковке.  
<sup>(2)</sup> Внешний диаметр внутренней трубы из полиамида / внешний диаметр с оплеткой.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция