


# Муфты Universale и Metal 2000

для труб ПВХ и металлопластиковых

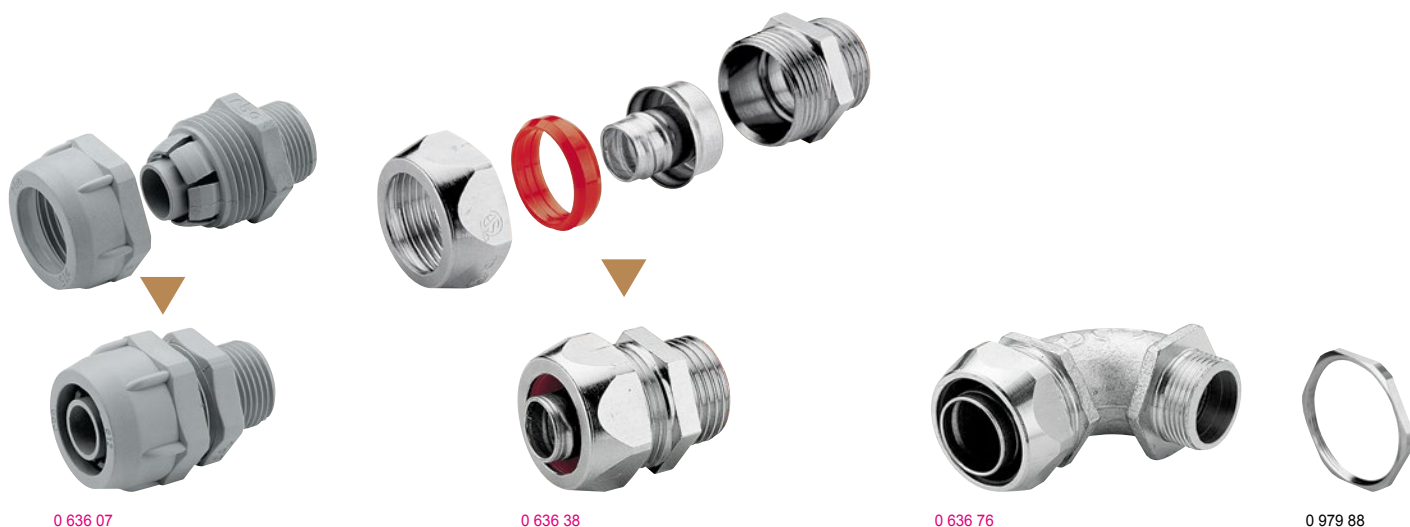

Технические характеристики стр. 420-421

Упак.	Кат. №	Прямые муфты типа Universale		
		Для труб из ПВХ. IP 65 с трубой GE-PVC IP 44 с трубой FP 2000		
		Поставляются в пакете		
		Гайки заказываются отдельно		
		Материал полиамид PA 6.6 усиленный стекловолокном, серого цвета		
		Ø трубы (мм)		Резьба
		внутр. мин.	наружн. макс.	
25	0 636 01	10	16	ISO 16
25	0 636 02	12	18	ISO 16
25	0 636 03	12	18	ISO 20
10	0 636 04	15	21,5	ISO 20
10	0 636 05	20	26,5	ISO 25
5	0 636 06	27	36,5	ISO 32
1	0 636 09	34,5	42,5	ISO 40
1	0 636 10	39	50	ISO 40
1	0 636 12	50	61	ISO 50
25	0 636 21	10	16	PG 9
25	0 636 22	12	18	PG 11
25	0 636 23	12	18	PG 13,5
10	0 636 24	15	21,5	PG 13,5
10	0 636 25	15	21,5	PG 16
10	0 636 26	20	26,5	PG 21
5	0 636 27	27	33,5	PG 29

Упак.	Кат. №	Гайки для муфт Universale	
		Шестигранные, с манжетой, позволяющей защитить поверхность при фиксации муфты с трубой на оборудовании. Полиамид PA 6.6 армированный стекловолокном, чёрного цвета	
		Резьба	
50	0 979 41	ISO 16	
50	0 979 43	ISO 20	
50	0 979 45	ISO 25	
25	0 979 46	ISO 32	
25	0 979 47	ISO 40	
25	0 979 48	ISO 50	
50	0 979 51	PG 9	
50	0 979 52	PG 11	
50	0 979 53	PG 13,5	
50	0 979 54	PG 16	
50	0 979 55	PG 21	
25	0 979 56	PG 29	

Упак.	Кат. №		Муфты штуцерного типа Metal 2000	
			Для труб ПВХ FP 2000 и металлопластиковых труб FA, PN, P2	
			Герметичное кольцо обеспечивает необходимый класс защиты IP между муфтой и трубой. IP 66 с трубой PVC FP 2000.	
			IP 65 с металлопластиковыми трубами FA, PN, P2. Шайба из лужёной стали гарантирует электрическую неразрывность и защиту кабелей благодаря вкрутке внутрь металлической трубы. Гайки заказываются отдельно. Поставляются в пакете	
			Из латуни (латунно-никелевый сплав)	
			Прямые	Угловые 90°
			Ø внутрен. (мм) трубы	
			Резьба	
1	0 636 31	0 636 71	10	ISO 16
1	0 636 32	0 636 72	12	ISO 16
1	0 636 33	0 636 73	12	ISO 20
1	0 636 35	0 636 74	15,5	ISO 20
1	0 636 37	0 636 75	20,5	ISO 25
1	0 636 38		26,5	ISO 25
1	0 636 39	0 636 76	26,5	ISO 32
1	0 636 40	0 636 77	34,5	ISO 40
1	0 636 41	0 636 78	39,5	ISO 50
1	0 636 42	0 636 79	50,5	ISO 63
1	0 636 52	0 636 82	10	PG 9
1	0 636 53	0 636 83	10	PG 11
1	0 636 55	0 636 84	12	PG 11
1	0 636 58	0 636 86	15,5	PG 13,5
1	0 636 59	0 636 87	15,5	PG 16
1	0 636 60	0 636 88	20,5	PG 21
1	0 636 61	0 636 89	26,5	PG 29
1	0 636 62	0 636 90	34,5	PG 36
1	0 636 63	0 636 91	39,5	PG 42
1	0 636 64	0 636 92	50,5	PG 48

Упак.	Кат. №	Гайки для муфт Metal 2000	
		Из латуни (латунно-никелевый сплав)	
		Резьба	
50	0 979 81	ISO 16	
50	0 979 83	ISO 20	
50	0 979 85	ISO 25	
25	0 979 86	ISO 32	
25	0 979 87	ISO 40	
10	0 979 88	ISO 50	
10	0 979 89	ISO 63	
50	0 979 91	PG 9	
50	0 979 92	PG 11	
50	0 979 93	PG 13,5	
50	0 979 94	PG 16	
50	0 979 95	PG 21	
25	0 979 96	PG 29	
25	0 979 97	PG 36	
10	0 979 98	PG 42	
10	0 979 99	PG 48	

Кат №, выделенные красным: Новая продукция