С несколькими отверстиями под сальники, низкое напряжение, 16-63 А

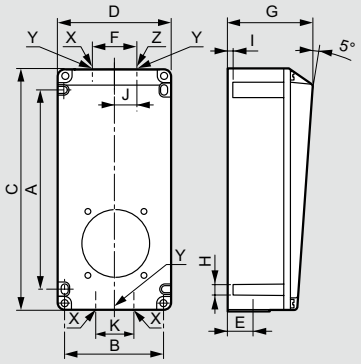

Комплектация пластиковых коробок:
2 зажима заземления (16/32 А)
3 зажима заземления (63 А)

Реверсивная коробка → Встраиваемая розетка ↓	Материал	Масса, кг	Крепежные отверстия, мм			Размеры, мм										
			A	B	H	C	D	E	F	G	I	J	K	X	Y	Z
16 А																
2К+3	Пластик	0,330	145	74	5,3	182	86	22	34	75	4	-	-	-	M20	-
	Металл	0,830														
3К+3/ 3К+Н+3	Пластик	0,440	175	88	5,3	212	100	22	40	77	4	-	-	-	M20	-
	Металл	0,980														
32 А																
2К+3/ 3К+3/ 3К+Н+3	Пластик	0,670	234	117	5,3	270	130	30	50	120	4	-	-	-	M25	-
	Металл	1,730														
63 А[1]																
2К+3/ 3К+3/ 3К+Н+3	Пластик	2,000	260	152	6,3	300	170	40	-	150	8	50	70	M32	-	M20
	Металл	4,300		157												

[1] Обеспечивает крепление прямых встраиваемых вилок

Технические характеристики

Максимальное сечение присоединяемых к зажиму проводников: низкое напряжение, 63 А: жесткие - 1 x 25 мм² / низкое напряжение, 125 А: жесткие - 1 x 70 мм²

Icc = 10 кА по стандарту NFEN 60309-1 и МЭК 60309-1
При повороте коробки на 180° зажим PE может располагаться на верхней или нижней стороне
IK 10 - для металлических и IK 09 - для пластиковых

Размеры

IP 44 - низкое напряжение 63 А

Изделия Кат. № 0 537 33/34 - из металла
Изделия Кат. № 0 537 22/23/24 - из пластика
Металлические розетки оснащаются 3 зажимами заземления и 1 наружным зажимом)

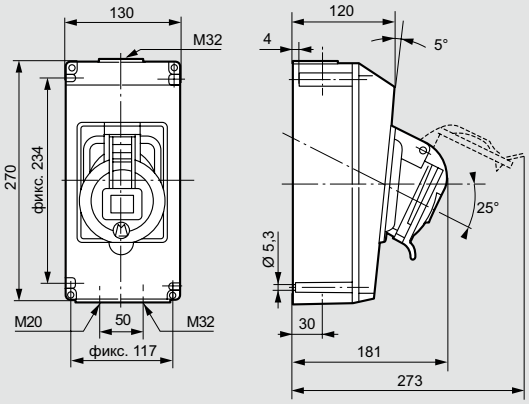

IP 66/67-55 - низкое напряжение, 63 А, пластик

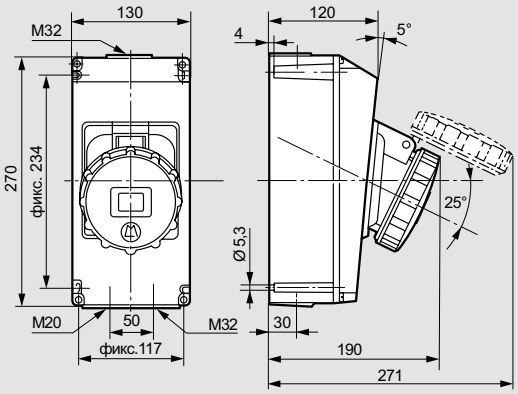

	Масса, кг
2К+3	1,6
3К+3	1,65
3К+Н+3	1,7

IP 66/67-55 - низкое напряжение, 125 А, пластик

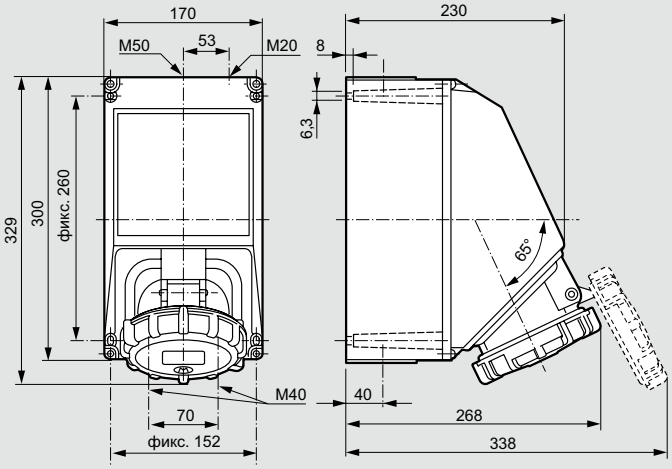

	Масса, кг
3К+3	3,5
3К+Н+3	3,7