


Комбинированные щитки Р 17 Tempra

■ Таблица выбора комбинированных щитков от 16 до 63 А

Комбинированные щитки от 16 до 32 А			Без рейки DIN				С рейкой DIN					
			125 X 220 мм				125 X 280 мм					
			IP 44		IP 55		IP 44		IP 55			
<ul style="list-style-type: none"> • IP 44, IP 55, в соответствии с МЭК 60529 и EN 60529 • IK 08 в соответствии с МЭК 62262 • соответствует с МЭК 62439-1 • поставляется без уплотнителей кабельных вводов • самозатухание: 650 °С 			Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №		
			1	0 566 01	1	0 566 21	1	0 566 41	1	0 566 61		
от 200 до 250 В~ 50/60 Гц			16 А	2К+3	1	0 566 09	1	0 566 29	1	0 566 49	1	0 566 69
от 380 до 415 В~ 50/60 Гц			16 А	2К+3	1	0 566 05	1	0 566 25	1	0 566 45	1	0 566 65
				2К+Н+3	1	0 566 06	1	0 566 26	1	0 566 46	1	0 566 66
			32 А	2К+3	1	0 566 13	1	0 566 33	1	0 566 53	1	0 566 73
				2К+Н+3	1	0 566 14	1	0 566 34	1	0 566 54	1	0 566 74
Комбинированные щитки до 63 А			125 X 220 мм				125 X 280 мм					
			IP 66				IP 66					
			Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №		
от 380 до 415 В~ 50/60 Гц			63 А	2К+3	1	0 572 98	1	0 589 18				
				2К+Н+3	1	0 589 10	1	0 572 99				



■ Прозрачная крышка для отсека с аппаратами защиты

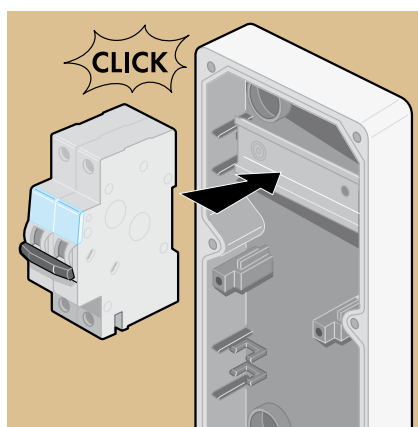

■ Рейка DIN для монтажа любого модульного оборудования Legrand



■ Выключатель с двойной блокировкой позволяет подать напряжение, только если вилка вставлена в розетку (1 блокировка). Вилка не извлекается из розетки без отключения напряжения (2 блокировка).