

Кабельная система Legrand LCS²

аксессуары и карманы для документов для шкафов



0 365 81




0 365 82

Кабельная система Legrand LCS²

шкафы Altis™




0 473 62+0 472 72+0 482 20

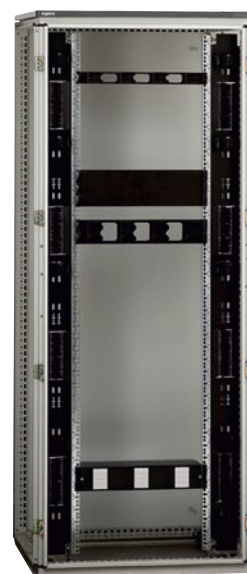

С дверцей 0 473 63

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	0 464 83	Комплект из 4 роликов для шкафа LCS ² (кроме серверных шкафов) Допустимая нагрузка на 4 ролика: 380 кг
1	0 464 85	Светильник В комплект входит люминесцентная лампа ~230 В, 8 Вт Формат 19", высота 1 U
1	0 464 84	Комплект повышения устойчивости шкафа Обеспечивает устойчивость шкафа с выдвинутыми в перед тяжелыми устройствами
1	0 464 86	Комплект фиксации к полу Обеспечивает жесткое крепление шкафа к полу



		Самоклеющиеся папки для документов				
		Открытый – цвет RAL 7035			Закрытый – цвет RAL 9002	
		Внешние размеры		Внутренние размеры		
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
20	0 365 80	235	340	200	310	18
20	0 365 81	165	260	130	230	18

1	0 365 82	Жесткий пластик, IP 50. Внутренние размеры: 324 x 120 x 18 мм
10	0 097 99	Прозрачный Мягкий пластик, A4 – 305 x 220 мм

		Опоры для шкафа в фальшпол
		Переносят вес шкафа на структурный пол Регулируемая высота то 200 до 350 мм с шагом 25 мм позволяет адаптироваться к разной высоте пола. Точная подстройка ножек от 30 до 38 мм Допустимая нагрузка до 1000 кг
1	0 464 30	600x600
1	0 464 31	600x800
1	0 464 32	600x1000
1	0 464 34	800x600
1	0 464 35	800x800
1	0 464 36	800x1000

		2 пластины поддержки фальшпола для опор шкафа
		Крепятся сбоку на опоры шкафа для поддержки плиток фальшпола
1	0 464 38	600
1	0 464 39	800
1	0 464 40	1000

Упак.	Кат. №	19" шкафы 42 U Altis
		Защита от пыли, влаги и ударов в сложных условиях эксплуатации: IP55 – IK10 Увеличенная допустимая нагрузка (до 720 кг.) Перенавешиваемая дверца Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках Съемная задняя панель Кабельные вводы в днище Направляющие и боковые панели заказываются отдельно. Совместимость с оборудованием LCS ² формата 19" Кат. №№ 0 331 35 и 0 464 80 Цвет серый RAL 7035

		Шкафы со стекляными дверцами					Вес (кг)
		Размеры			Размеры окна		
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	
1	0 473 62	2000	600	600	1775	375	91.7
1	0 473 63	2000	800	600	1775	575	110.4
1	0 473 91	2000	600	800	1775	375	95.2
1	0 473 92	2000	800	800	1775	575	114.6

		Комплект из 2 боковых панелей	
		Для шкафов	
		Высота (мм)	Глубина (мм)
1	0 472 72	2000	600
1	0 472 75	2000	800

		Направляющие
1	0 482 20	Комплект из 2 направляющих для шкафа вместимостью 42 U (отверстия 9,4 x 9,5 мм) Монтажные детали и крепеж в комплекте Использование в шкафах шириной 600 или 800 мм

		Комплект внутренних сборочных элементов для нагрузок до 1000 кг/м ³
1	0 476 83	Состав комплекта: - 4 уголка - 2 соединительных элемента - 1 прокладка

		Рым-болты M 14
1	476 96	Комплект из 4 рым-болтов для нагрузок до 1000 кг/м ³

Вентиляционные лотки (стр. 826)

Металлические шкафы и оборудование Altis™ 19" (стр. 234)